



館内デジタル有料放送用 **コインタイマー** CTN-80


特徴

- 画質の劣化の少ないデジタル放送をお楽しみいただけます。
- 財布にある小銭で有料放送が見られます。
- 料金設定は自由にできます。
- メンテナンスも集金も容易なシンプルな構造です。
- 視聴権販売機、券売機が不要です。




※ こちらのコインタイマーは**デジタルテレビ専用**です。
※ 仕様、デザインは予告なく変更する可能性があります。
ご了承ください。

システム構成図

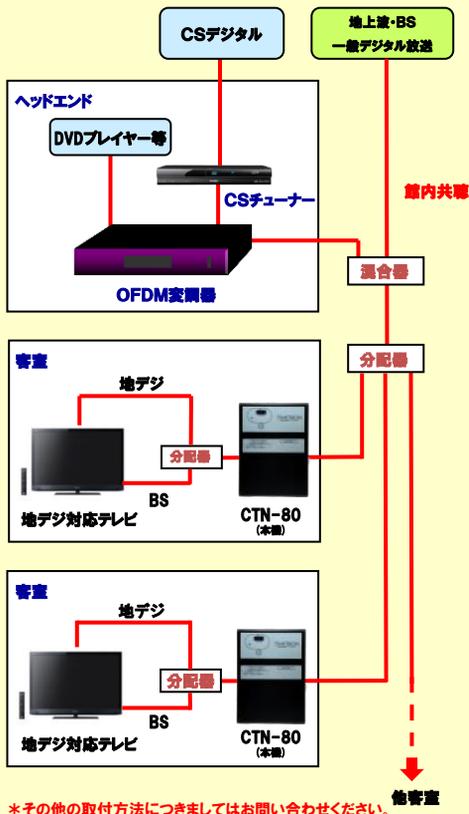

外観寸法図

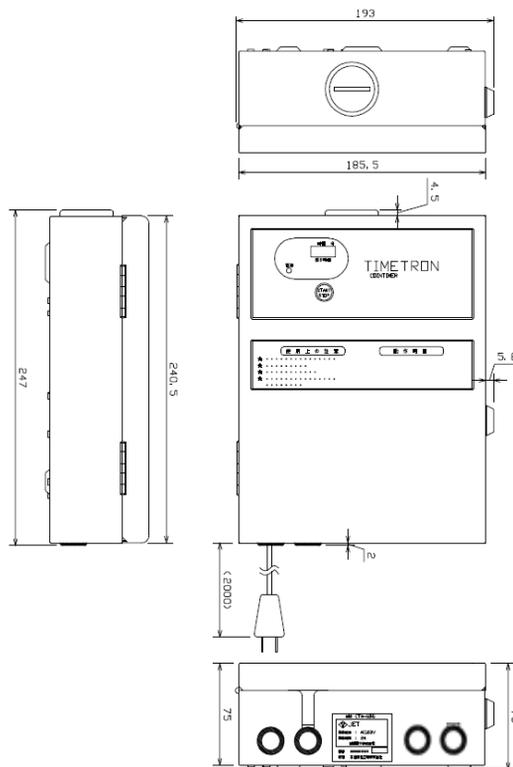

※ 仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

型番	CTN-80		
電源・電圧	AC100V、50/60Hz	硬貨返却口	無し
アンテナ入出力	F型接栓	スタート金額	100円～1600円
テレビ電源出力	ACコンセント AC100V 3A	動作時間* (100円当たり)	1秒～24時間 (64段階) *初期値20分
有料放送帯域	30～300MHz (1ch～C30ch)	一時停止機能	有り
無料放送帯域	470～770MHz* (U13ch～U62ch)	寸法・重量	H240*W185*D78 約2Kg
残時間表示	時分表示	使用温度	0℃～40℃ (氷結、結露のない事)
使用硬貨	100円硬貨専用	設置条件	屋内専用 前後左右 3° 以内
硬貨収納量	約200枚		

*BS・CSはバスルー

別売品



動作時間*一部

*詳しくは取扱説明書をご参照ください。

1秒、5、10、20、30秒、1分、
1分30秒、2分、2分30秒、
3、4、5、7、7分30秒、8、9、
10、11、15、20、25、30、45、
60、75、90、120、150、180、
240、300分、他
計64種類

本田通信工業株式会社
<http://www.hondatsushin.co.jp/>



○別売品、システム構成等お問い合わせは

本社営業所 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3 TEL:03-3758-5621
札幌営業所 〒065-0025 札幌市東区北25条東10丁目1-10 TEL:011-374-1225
大阪営業所 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目27-5 TEL:06-6487-0662
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-7 博多東エスビル3F TEL:092-473-3693