

MESSOA®

5メガピクセル

“Fisheye” 屋内ドームネットワークカメラ

UFD706



1/3.2" Lumiiセンサー, H.264,
トリプルストリーミング,
ICRデイナイト,
3DNR,
SDHC/SDXCカードスロット



ONVIF


MESSOA UFD706 5MP Fisheyeドームカメラは、最大限エリアを詳細に撮影するために、5メガピクセル解像度を備えています。
また、単焦点魚眼レンズを装着、360°サラウンドビューまたは180°のパノラマビューを提供することで死角を無くします。
高度な画像処理技術により、詳細な監視や分析目的のための様々なオプションを提供。



360°サラウンドビュー



180°パノラマビュー

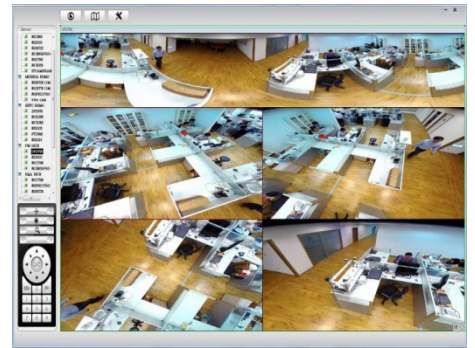

ビューモードの一例



メカニカルICR搭載デイナイト

赤外線 (IR) カットフィルターリムーバブル (ICR) 機能を搭載し、日中/夜間を通し最適画像を撮影します。夜間は、より高い感度で、鮮明モノクロ画像を取り込みます。



SDHC/SDXCカードサポート

カメラは記録用として、最大128GBの大容量SDHC/SDXCカードに静止画や動画録画できるメモ리카ードスロットを内蔵したオンボードストレージをサポートしています。記録は、動き検出されたイベントやネットワーク損失時に開始できます。保存データは容易にリモートアクセスを介し管理できます。



優れた低照度性能

画像は0.1luxなどの低照度環境でも鮮明に撮影することができます。内蔵の低光センサーは、カメラの感度を高め、低照度条件下でより鮮明に撮影できる様、映像ノイズを低減します。



簡単設置のためのPoE対応モデル

PoE (IEEE802.3af準拠) 接続できコストを削減でき、設置導入に柔軟性を持たせることができます。

UFD706

製品仕様

映像	
画像センサー	1/3.2インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー
有効画素数	2592×1944(H×V)
圧縮方式	H.264/MJPEG
ストリーミング	複数ビデオファイルを持つトリプル同時ストリーム
解像度	2592x1944, QXGA (2048x1536), 1080P, 1280x960, 720P, SVGA (800x 600), VGA (640x480), 640x360, QVGA (320x240), 320x180
最大フレームレート	5MP 4:3 (2592x1944) at 12 fps 3MP 4:3 (2048x1536) at 15 fps 2MP Full HD 16:9 (1920x1080) at 30/25fps (NTSC/PAL)
デイナイト	メカニカル(ICR)デイナイト制御
デイナイトモード	自動/白黒/カラー
シャッター速度	1/10,000秒 ~ 1/7.5秒 選択可 (60Hz); 1/10,000秒 ~ 1/6.25秒 選択可 (50Hz)
最低被写体照度	カラー: 0.4 lux at 50 IRE, F1.8 (シャッター速度: 1/15秒) 白黒 0.1 lux at 50 IRE
ビットレート制御	CBR, VBR
レンズ	
レンズタイプ	内蔵; 固定焦点
焦点距離	f=1.4mm, F1.8
画角	H: 180° / V: 180°
映像エンハンス	
イメージ設定	AES, AWB, AGC 露出モード: AES / ALC / フリックレス / 手動; ホワイトバランス: 自動 / 手動; 逆光補正; Configurable 明るさ, コントラスト, 色相, 彩度, 及び シャープネス ガンマ補正
DNR	3 DNR
プライバシーゾーン	○, 最大8ヶ所のプライバシーゾーン設定可
映像反転	ミラー, フリップ
周波数制御	NTSC (60Hz) / PAL (50Hz)
日時スタンプ	○
インテリジェント映像 & イベント管理	
モーション検出	○, 3段階感度設定
イーサネット検出	ネットワーク断検出
その他	最適化された i フレーム (GOP) 設定
イベント	モーション検出
イベントアクション	リモートFTPストレージ/電子メール受信者にイベントスナップショット、 HTTPイベントクエリ、HTTPイベントクライアントプーリング
録画カテゴリ	イベントスナップショット、手動スナップショット、手動録画

ローカルストレージ	
メモリーカードスロット	SDXC/SDHCカードをサポート
メモリーカード上書き	○
ネットワーク	
プロトコル	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TTL, UDP, UPnP, IEEE802.1X
イーサネット	IEEE 802.3, LAN/WAN用10Base-T/100Base-TX イーサネット接続, 1 x RJ45
ONVIF	○
ブラウザ	インターネットエクスプローラ, Chrome, Firefox, Safari
セキュリティ	パスワード保護による複数ユーザーアクセス権限 IPアドレスフィルタリング IEEE 802.1X ネットワークアクセス制御, HTTPS暗号化, ダイジェスト認証
I/O & 制御	
電源	オールインワン出力ケーブル, メス型RJ-45
電源LEDインジケータ	システム電源及び状態表示インジケータ
ネットワーク	メス型RJ-45
システム再起動	リセット×1
工場出荷時設定	デフォルト×1, 5秒押しで工場出荷時設定を読み込み
電源	
供給電源	PoE (IEEE 802.3af), class 0
消費電力 (最大)	7W
メカニカル	
外形寸法 (φ×H)	φ126mm × 56mm
重量	300g
3軸機構	○
パン/チルト調節	パン:-177°~177°(最大), チルト: 35°-90°(最大), 回転: -177°-177°(最大)
環境	
動作保証温度	-10°C ~ 50°C
動作保証湿度	90% RH, 但し結露なきこと
保管温度	-20°C ~ 60°C
規制	
認証	CE, FCC, RoHS

●製品の外観や仕様は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

外形寸法図

