

製品仕様書	HT-CG003-01
	1/3

[1] 適用

- 1) 品名 高負荷型電子式コインタイマー
(100円硬貨専用)
- 2) 型式 CTN-60B1
(AC100V単相用)

[2] 使用条件

- 1) 電源 AC100V 50/60Hz 共
- 2) 動作温度 0°C~+50°C
- 3) 相対湿度 45%~85%RH 但し氷結、結露無き事
- 4) 使用状態 連続使用
- 5) 設置条件 前・後傾き3°以内。左・右傾き3°以内
- 6) 取付方向 背面取付のみ

[3] 仕様

- 1) 使用硬貨 100円硬貨専用
- 2) 硬貨収納枚数 200枚以上
- 3) 異硬貨返却機能 無し(飲込み式)
- 4) 連続投入枚数 最大255枚

[4] 一般規格

- 1) 外形寸法 H240×W185×D78 (mm)
- 2) 重量 約 2.5kg
- 3) 絶縁抵抗 DC500Vで10MΩ以上
- 4) 絶縁耐圧 AC100Vで1分間以上
- 5) 寿命 定格負荷にて10,000回以上
- 6) 型式認定番号 JET2589-41004-1001
- 7) 負荷容量 抵抗負荷(AC) 19A
- 8) 停電補償機能 (オプション仕様)
バックアップ用コンデンサを装備する事により、
最大24時間の停電補償が可能
- 9) 消費電力 待機時1.5W
動作時2.5W

本田通信工業株式会社	承 認	検 印	作 成	縄 田	2010年9月16日
------------	--------	--------	--------	--------	------------

[5] 操作・表示

1) 操作ボタン

START/STOP : タイマー動作の一時停止/解除

2) 表示ランプ

電 源 : 本体動作可能時点灯 : 赤色LED

動作中 : 接続機器使用時点灯 : 赤色LED

[6] 設定機能

1) 動作時限

制御基板上のDSW1④~⑧の設定により、100円当たりの操作時間を以下の中から1種類選択する事が出来る。

30秒	40分
1分	45分
1.5分	60分
2分	90分
3分	120分
4分	150分
5分	180分
7.5分	240分
10分	300分
12分	360分
15分	480分
20分	600分
24分	720分
25分	1200分
30分	1440分

2) 動作開始時間

制御基板上のDSW1①~③の設定により、接続機器が使用可能となる100円硬貨の投入金額を以下の中から1種類選択する事が出来ます。

製品仕様書	HT-CG003-01
	3/3


[7] 動作仕様

- 1) 接続機器電源制御
コインタイマー内部の端子台に接続機器の電源コードを接続する事により、電源の制御を行うことができます。
 - i) 電源の供給
 - ① 入金額が動作開始金額に達した時
 - ② 一時停止が解除された時
 - ii) 電源供給の解除
 - ① コイン切れの時
 - ② 一時停止の時
- 2) 一時停止機能
接続機器使用時、一時停止ボタンを押す事により使用不可となり、内部タイマーが停止し、動作中ランプが点滅し、電源制御用リレーがOFFし、接続機器への電源供給を停止する。
 - i) セット（一時停止）条件
 - ① 一時停止ボタンを押す
 - ii) リセット（解除）条件
 - ① 一時停止ボタンを押す
 - ② コインの投入

[注] 一時停止ボタンとは『START/STOP』ボタンを意味する。

[8] 外観図

HD3-0016 参照

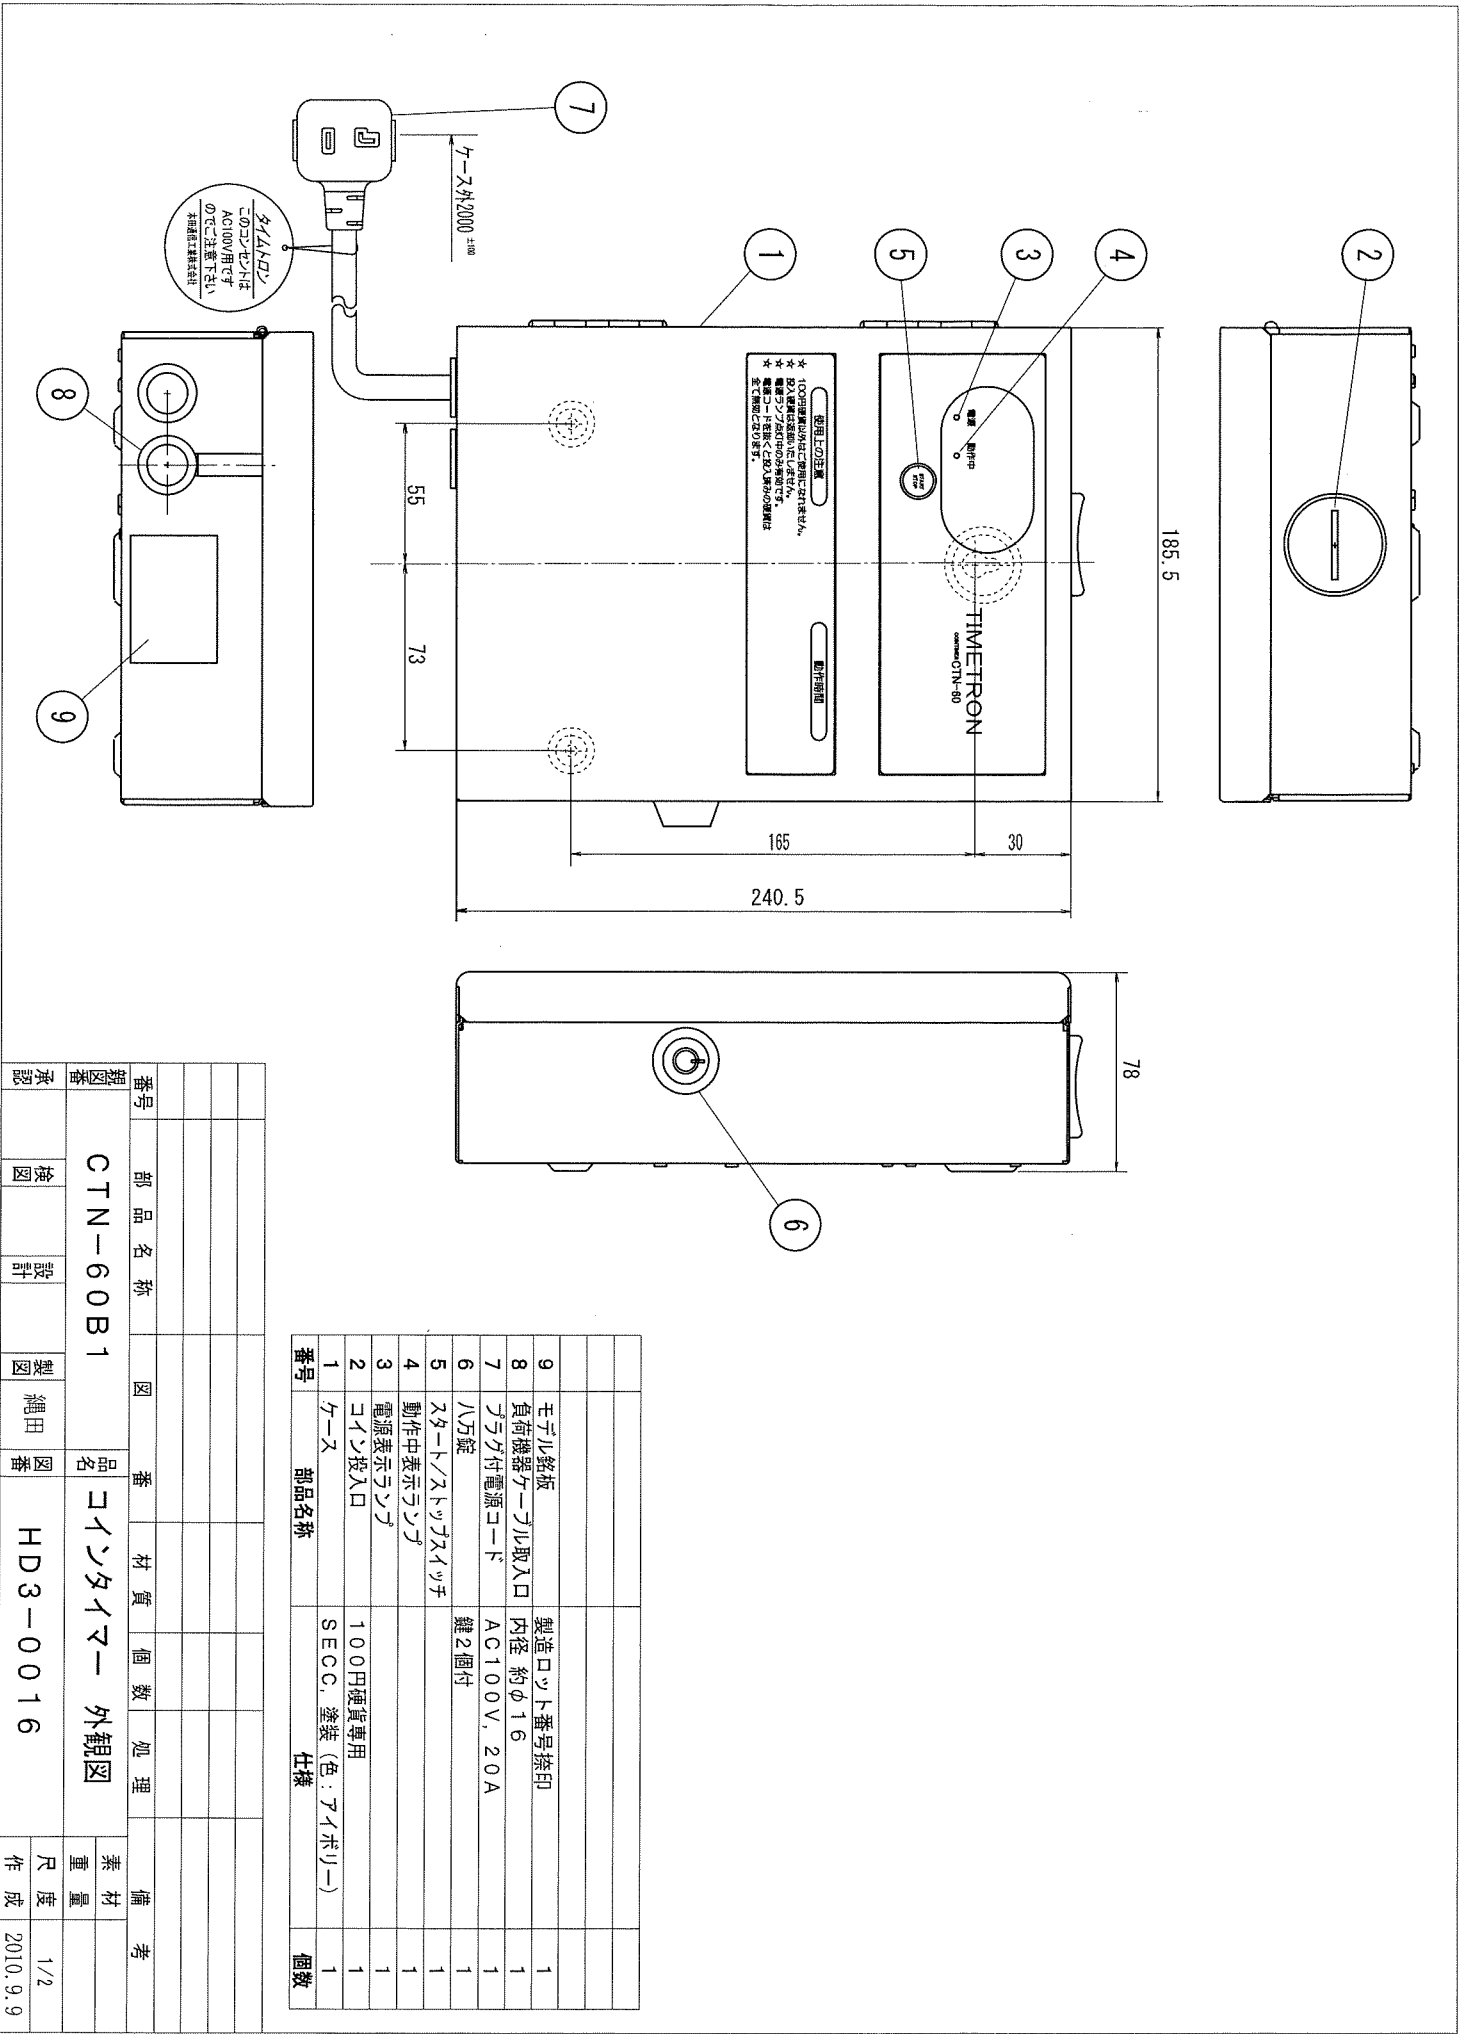

番号	部品名称	個数	仕様	備考
9	モザル銘板	1	製造ロット番号捺印	
8	負荷機器ケーブル取入口	1	内径 約φ16	
7	プラグ付電源コード	1	AC100V, 20A	
6	八万錠	1	鍵2個付	
5	スタート/ストップスイッチ	1		
4	動作中表示ランプ	1		
3	電源表示ランプ	1		
2	コイン投入口	1	100円硬貨専用	
1	ケース	1	SECC, 塗装 (色: アイボリー)	
	番号		部品名称	個数

承認	換	設	製	品	番	材	個	処	備
図	図	計	図	名	番	質	数	理	考
			製	コインタイマー 外觀図					
			図	CTN-60B1	HD3-0016				
			網						
			田						
			番						
			図						