



WATCHING RIGHT  
VENDING MACHINE

視聴権販売機

VRL11

お部屋番号と入金情報を、サーバーに伝達。  
視聴の権利を購入出来る販売機です。



VRL11

東亜電子工業株式会社

# 視聴権販売機 VRL11

視聴権販売機とは「視聴する」「権利」を購入する「販売機」。  
お部屋のセットトップボックスを無くし、システムのコストダウンが可能に。  
他業界においてもいろいろな用途でご利用頂けます。  
屋内仕様の販売機です。


## VRL11

- 従来のカード販売機(VML3)、チケット販売機(VMT1)の幅奥行きとも同寸法なので置き換えがスムーズ。
- 警報ブザーを標準装備。万が一電源が抜かれたり扉をこじ開けられても大音量ブザーでお知らせ。
- 強化板金を使用。従来の券売機のノウハウを生かした板金設計。ビルパリの入り口を強化しています。
- オプションでビルバリ金具を用意。更に安全対策を施す事が出来ます。




仕様	VRL11
使用紙幣	1000円札
紙幣収納枚数	1000円札 390枚±50枚(新千円官封紙幣)、 300枚±50枚(流通紙幣) 紙幣の状態でかわります。
認識方式	10キーによる部屋番号入力方式
返却・釣り銭機能	なし
ロール紙	VMT45R 10cmにて約600枚
時計精度	月差60秒以内
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時:12W 動作時:30W(通常印字動作時)
停電保証	大容量コンデンサーによる動作記憶・停電後1週間以内
外形寸法	本体:200(W)×550(H)×220(D)mm 架台:750(H)mm(底板:280(W)×300(D)mm)
重量	本体:約1.5Kg スタンド:約9Kg

## 寸法図

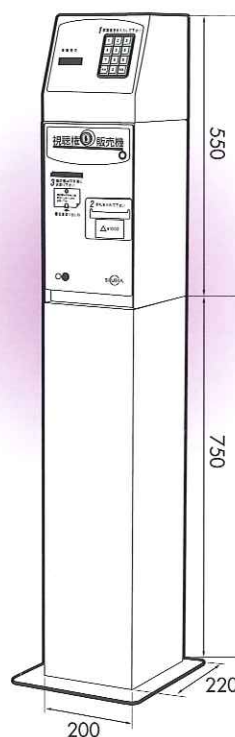

## 設置例

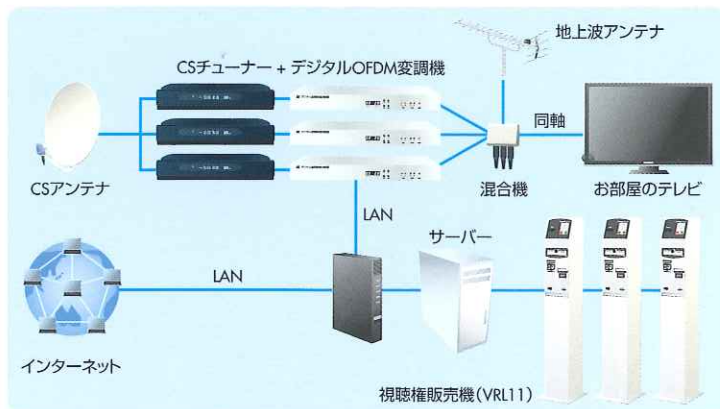

※簡易ブロック図となり、設置されるロケーションにより機器構成配線は様々となります。  
また東亜電子工業はシステムでの販売は行っておりません。視聴権販売機VRL11の販売となります。



## 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ほこりや湿気、油煙、湯気が当たるところには取付けないでください。感電や発熱、火災の原因になります。

製造・販売

**SIURIA 東亜電子工業株式会社**

〒578-0965  
大阪府東大阪市本庄西1丁目9番26号  
TEL:06(6744)6221(代)  
FAX:06(6744)9227  
URL:<http://www.toadenshi.co.jp/>

販売代理店

**● 本田通信工業株式会社**

本社営業部 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3 TEL:03-5741-2870  
札幌営業所 〒062-0903 札幌市豊平区豊平3条12丁目1-16 漸隼内 TEL:011-820-4755  
大阪営業所 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通1-5-1 エルメゾン大物101 TEL:06-6487-0662  
福岡営業所 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-7 博多エースビル3F TEL:092-473-3693

<http://www.hondatsushin.co.jp>

※商品の機能及びデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。