

# デジタル有料放送用コインタイマー

 **本田通信工業株式会社**

# 館内デジタル有料放送用 コインタイマー CTN-80





## 特徴

- 画像の劣化の少ないデジタル放送をお楽しみいただけます。
- 財布にある小銭で有料放送が見れます。
- 料金設定は自由にできます。
- メンテナンスも集金も容易なシンプル構造です。
- 視聴権販売機、券売機が不要です。

# 仕様


## 動作時間\*一部

\*詳しくは取扱説明書をご参照ください。

1秒、5、10、20、30秒、1分、  
1分30秒、2分、2分30秒、  
3、4、5、7、7分30秒、8、9、  
10、11、15、20、25、30、45、  
60、75、90、120、150、180、  
240、300分、他

計64種類

## 外観寸法図

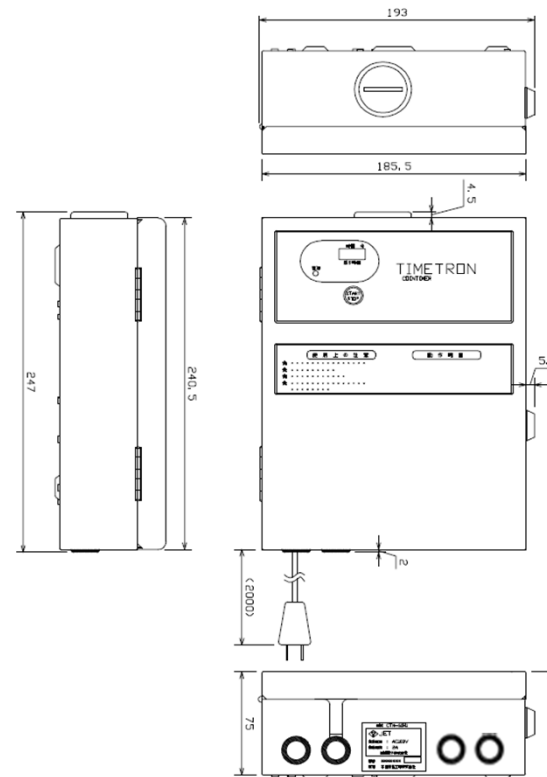

型番	CTN-80		
電源・電圧	AC100V、50/60Hz	硬貨返却口	無し
アンテナ入出力	F型接栓	スタート金額	100円～1600円
テレビ電源出力	ACコンセント AC100V 3A	動作時間*	1秒～24時間（64段階）
有料放送帯域	30～300MHz（1ch～C30ch）	（100円当たり）	*初期値20分
無料放送帯域	470～770MHz*（U13ch～U62ch）	一時停止機能	有り
残時間表示	時分表示	寸法・重量	H240*W185*D78 約2Kg
使用硬貨	100円硬貨専用	使用温度	0℃～40℃（氷結、結露のない事）
硬貨収納量	200枚以上	設置条件	屋内専用 前後左右 3° 以内

# システム構成

